

sarmax

Flut- und Imprägnier-Anlagen

für Brettware, Parkett, Fenster-Einzelteilbeschichtung,
Leisten, Paneele, Holzbauelemente



APACHE 2

- › kostengünstige Flutanlage, auch für den mobilen Einsatz
- › einseitige Beschichtung von oben
- › eine (1) Flutkammer
- › zwei (2) Vertreiberbürsten, oben/unten, Ø 160 mm
- › Materialvorschub
- › Ausblasung links, rechts
- › Arbeitsbreite bis 220 mm
- › Werkstückstärke bis 40 mm

Bürsten-Schleifmaschine

Unterschiedliche Schleifmittelbesätze mit flexiblen Schleifmitteln



CHEYENNE


Optional ausgestattete
Bürst-Schleifmaschinen für unterschiedliche
Anforderungen, oben oder oben- und unten-
arbeitend.
Schleifen, glätten, strukturieren.

Flut- und Imprägnier-Anlagen

speziell zur Beschichtung für Fenster-Einzelkomponenten,
Leimbinder und Holzbauelemente mit größeren Querschnitten



APACHE 9

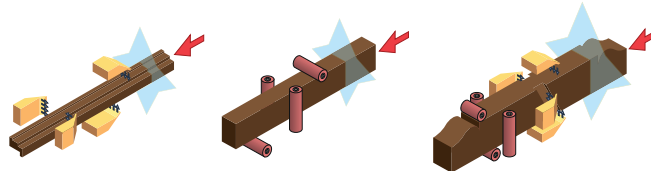

- Applikation
- Luft-Schwert
- Vertreiber-Bürsten

Flut- und Imprägnier-Anlagen werden in der Regel für die Applikation von 1 K wasserlöslichen Beschichtungen, wie z.B. Imprägnierungen, Holzschutzmittel und Grundierungen oder eingefärbte und transparente Lasuren eingesetzt. Ebenso können unterschiedliche Öle verarbeitet werden.

Die Anlagen werden optional mit Beschichtungs-, Pumpen-, Materialfluss-, Reinigungs- und Recycle-Systemen, nach den kundenspezifischen Anforderungen ausgestattet.

- › bis zu vierseitige Beschichtung in einer Flutkammer
- › Luft-Schwert, bis zu vierseitige Ausblasung über einen Hochdruckventilator
- › Bürsteinrichtungen
- › Pressluftausblasung geometrisch komplexer Geometrien