



MASCHINEN SERVICE ALLGAEU GMBH

DüBELSCHUßmaschine mit Leimangabe GLF/HP

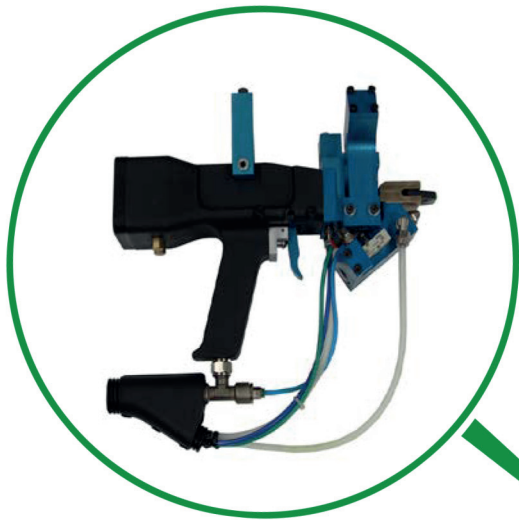

Ideal für:
Fenster- und
Massivholz-
Fertigung
mit hochviskosen
Leimen

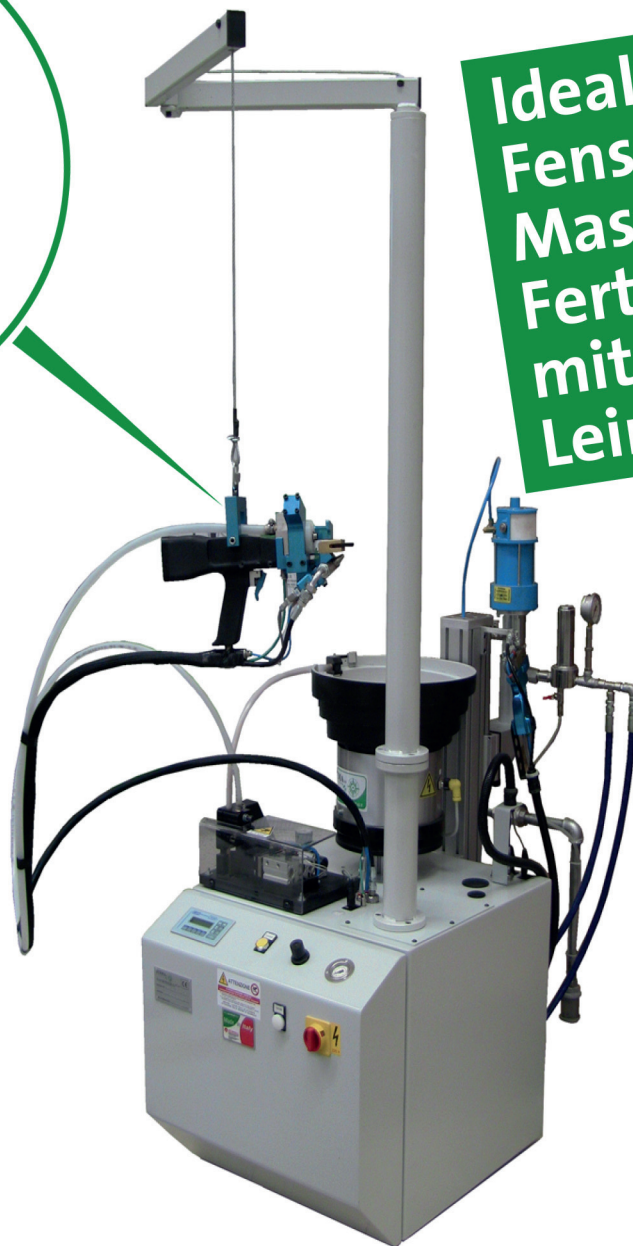

STEMA CNC

WWW.STEMA-CNC.DE





Bedieneinheit:

- SPS Steuerung mit Display und 12 Tasten
- Druckknopf für den automatischen Waschvorgang
- Regeleinheit der Leim-Hochdruckpumpe
- Reinigungszyklus



Display für

Parameter-Einstellungen:

- Start/Stop der Maschine
- Einstellung der Leimmenge über die Zeitvorgabe
- Regelung des Vibrationsförderers



Dübel- und Leimpistole

- Spülvorrichtung mit Wahlschalter für die Leimförderung
- Dübel- & Leimpistole für den Leim-Typ D3 bestehend aus:
 - Dübelschuß-Aggregat wahlweise für Durchmesser 6-8-10 oder 12 mm.
 - Länge der Dübel = min. 25 mm. – max. 60 mm.
 - Maximale Setztiefe 30 mm
 - Injektor für dickflüssige D3 Leime.



Dübelschussmaschine

- Elektromagnetischer Vibrationsförderer für Dübel mit einem Ausgang
- Hochdruckpumpe bestehend aus:
 - **Pumpenübersetzung 10:1**
 - Elektrisches Kabel mit Sicherheitsmantel
 - Wahlschalter für Wasser/Leim
 - Pumpenhalterung
- Einfaches Handling durch Gelenkarm
- Maschine auf Lenkrollen fahrbar

Über die Injektor-Düse wird der Leim in das Dübelloch geschossen. Dieser Vorgang wird über die SPS gesteuert, ein Potentiometer regelt die Zeit des Einspritzvorgangs.

- Gelenkarm mit Gegengewicht für die Pistolenhalterung.

Optionen:



Kompletter

Dübel-Wechselsatz:

Für einen anderen Durchmesser als bereits auf der Maschine montiert ist. (wahlweise 6/8/10 oder 12 mm.) Es ist immer nur ein Durchmesser auf der Maschine montiert.



Zusätzliche Leimpistole:

Die Maschine kann optionalen oder zusätzlichen Leimpistolen ausgerüstet werden.

Anschluss Leistung:	220 V / 50 Hz / 3 p
Installierte Leistung:	0,70 kW
Druckluft Anschluss:	6,0 bar
Druckluft Verbrauch:	1,5 nl / Takt
Abmessung der Maschine:	ca. 1.160 x 600 x 1.200 mm
Höhe mit Gelenkarm:	ca. 1.160 x 600 x 1.800 mm
Gewicht netto:	140 kg
Durchmesser der Dübel -wahlweise-	Ø 6-8-10-12 mm
Länge der Dübel	min. 25 mm – max. 60 mm
maximale Setztiefe	30 mm
Leimpumpe mit Spülvorrichtung	Pumpen Übersetzung 10:1
Leim Typ: Jeder Klebstoff auf der Basis von VAC in wässriger Lösung. Speziell für die Eckverbindungen bei Fenstern und bei Möbelteilen.	
Viskosität nach Brookfield	bis 14.000 mPa
Leimleitung	5 m

STEMA CNC
WWW.STEMA-CNC.DE

MSA
MASCHINEN SERVICE ALLGAEU GMBH

Maschinen Service Allgaeu GmbH

Michael Schadt

Mobil: +49 160 44 190 17

E-Mail: info@STEMA-CNC.de